推奨品
※詳しくは販売店にお尋ねください。

追焚用部材

施工用具

シートパッキン（カクダイ）

品名
0724N-13
0724N-20
0724N-25

パイプ固定バンド（アカギクリックバンド）

品名
Clic15（16φ用）
Clic20（20φ用）
Clic22（保護材付12.7φ5用）
Clic25（25φ用、サヤ管付14φ、サヤ管付16φ、保護材付16φ5用）
Clic28（保護材付20φ5用）
Clic32（サヤ管付20φ、保護材付14φ10用）
Clic36（保護材付16φ10用）
Clic40（保護材付20φ10、保護材付25φ10用）

床取出金具（カクダイ）

品名
6442 床取出金具13

※ノンアスベスト

保護材付ペアチューブ



品番	寸法・規格	単価（1m）	販売単位	希望小売価格（税抜）
23120011	12.7φ 60m 5t 青、赤	1,210円	巻（60m）	72,450円

配管接続継手



品番	寸法・規格	単価（1個）	販売単位	希望小売価格（税抜）
453643112	12.7φ×M22	1,150円	袋（5個）	5,750円

オスアダプター

品番	寸法・規格	販売単位	希望小売価格（税抜）
453644010	M22×R1/2	1個	1,330円

メスアダプター

品番	寸法・規格	販売単位	希望小売価格（税抜）
453644020	M22×G1/2	1個	1,330円

Ⓐ リング用 手動工具セット

品番	寸法・規格	販売単位	希望小売価格（税抜）
06230500	給水・給湯用	1セット	オープン価格

※パイプカッターはセット商品ではありません。別途ご購入ください。
※本セットには手動工具専用（電動エキスパンダーには使用不可）のリング用工具ヘッド（給水・給湯用16mm、20mm、25mm各1個）が含まれます。

Ⓑ エアー エキスパンダー

品番	寸法・規格	販売単位	希望小売価格（税抜）
Q6301000	–	1台	オープン価格

※ヘッドは別途ご購入ください。
※接続カプラーは別途ご購入ください。（社外品）

Ⓒ 電動エキスパンダー（充電式）

品番	寸法・規格	販売単位	希望小売価格（税抜）
50104010	–	1台	オープン価格

※ヘッドは別途ご購入ください。
※充電器、バッテリー×2個セットです。
※リング用手動工具セット付属のリング用工具ヘッドは使用できません。

給水・給湯用ヘッド付 電動エキスパンダー（充電式）

品番	寸法・規格	販売単位	希望小売価格（税抜）
50104120	給水・給湯用	1セット	オープン価格

※パイプカッターはセット商品ではありません。別途ご購入ください。
※本セットには電動エキスパンダー用のリング用工具ヘッド（給水・給湯用16mm、20mm、25mm各1個）および充電器、バッテリー×2個が含まれます。

リング用工具ヘッド

品番	寸法・規格	販売単位	希望小売価格（税抜）
501057172	給水・給湯用 16m	1個	22,820円
501057174	給水・給湯用 20m	1個	22,820円
501057176	給水・給湯用 25m	1個	22,820円

手動工具/エアエキスパンダー用 自動回転アダプター

品番	寸法・規格	販売単位	希望小売価格（税抜）
501040200	–	1個	オープン価格

パイプカッター

品番	寸法・規格	販売単位	希望小売価格（税抜）
760100	–	1個	15,070円
760110	スペアブレード	1個	2,880円

ドライヤーノズル

品番	寸法・規格	販売単位	希望小売価格（税抜）
000070519	–	1個	3,450円

テストプラグ



品番	寸法・規格	販売単位	希望小売価格（税抜）
501015000	16φ用	1個	4,600円

※ⒶⒷⒸの共通ヘッドになります。

※表示価格は税抜きです。また、配送費、工事費、使用済みの引き取り費等は含まれておりません。

⚠ 安全及び施工上のご注意

ご使用の際は、取扱説明書、設計施工マニュアルをよくお読みの上、
正しくお使いください。
取扱を誤りますと、水漏れなどの原因になる事があります。

【水漏れなどによる建物への損害や事故を未然に防ぐため】

- 本システムは、給水給湯の用途以外には使用しないでください。
  物性変化による事故の原因となります。
- 給水給湯専用部材（パイプ、リング）は、
  密閉式暖房配管には使用しないでください。
  パイプ内の酸素透過により放熱器腐食の原因になります。
- 他社製の継手は使用しないでください。水漏れの原因になります。
- 火気や投光器に近づけないでください。
  可燃性のため、損傷・変形のおそれがあります。
- 商品の改造は絶対にしないでください。水漏れの原因になります。
- ヘッダーは点検可能な所に設置してください。
- 凍結のおそれのある地域では、水抜きができる施工を行ってください。
- 専用工具は施工マニュアルをよく読んで使用してください。
  工具破損や水漏れの原因となります。
- 架橋ポリエチレン管およびPPSU継手は
  紫外線を長時間浴びると、劣化するおそれがあります。
  直射日光のあたらない場所に保管してください。
  また屋外に配管する場合は、遮光措置および断熱措置が必要です。
- パイプにマジックで印などをつけないでください。
  架橋が崩れパイプが劣化するおそれがあります。
- ビニール成型品との接触は避けてください。
  架橋が崩れパイプが劣化するおそれがあります。
- 他材質の配管との接続はしないでください。破損、水漏れの原因となります。

保証に関するお願い

●保証期間
配管システムの商品保証期間は、商品お買い上げ日から1年間です。

●保証内容
施工マニュアルの注意に従って施工及び使用されたうえで、弊社にご連絡いただき、原因が明らかに商品上にあると弊社が判断したときは、保証の対象とさせていただきます。

●保証の免責事項
保証期間内でも、以下の場合には弊社は免責されるものといたします。
1. 施工上、使用上の誤り及び不当な修理による損傷や漏水
2. 施工マニュアルに記載されている使用条件や環境の範囲を超えた施工や使用による損傷や漏水
3. 凍結に起因する損傷や漏水
4. 他社商品の併用による損傷や漏水
5. 施工上の不備が原因の損傷や漏水
6. お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
7. 火災、地震、水害、落雷、その他天変地異、不可抗力に起因する損傷
8. 車両、船舶などに搭載された場合に生じる故障及び損傷
9. 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
10. 日本国内以外でのご使用による故障及び損傷

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、
お買い求めの販売店・工事店または下記窓口へお申し付けください。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

(株)ディンプレックス・ジャパンは、お客様よりお知らせ頂いたお客様の氏名・住所などの個人情報（以下「個人情報」）を下記のとおり、お取り扱いします。

①当社は、お客様の個人情報を、本商品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させて頂き、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供しません。　②当社はお客様の個人情報を、適切に管理します。　③お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談頂きましたご相談窓口にご連絡ください。

［輸入元］ Dimplex® 株式会社 ディンプレックス・ジャパン（受付時間／土、日、祝日、年末・年始、夏期休暇を除く 9:00－17:00）

北海道本社営業所	〒007-0846	北海道札幌市東区北46条東17丁目2番23号	TEL 011-783-7989　FAX 011-783-7747
東北営業所	〒989-2422	宮城県岩沼市空港南2丁目2番2号	TEL 0223-25-5804　FAX 0223-25-5805
北陸営業所	〒939-8081	富山県富山市堀川小泉町3番地9 エーワン堀川ビル1階	TEL 076-420-7617　FAX 076-420-7618
東京本社営業所	〒108-0073	東京都港区三田1丁目4番28号 三田国際ビル13階	TEL 03-6453-7241　FAX 03-5427-2330
西日本営業所	〒564-0051	大阪府吹田市豊津町1番31号 由武ビル8階	TEL 06-6193-5365　FAX 06-6193-5366

●本カタログの記載内容は2015年7月現在のものです。●本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。●製品の仕様及びデザインは改善等のみ、予告なく変更する場合があります。●製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なる場合があります。

http://dimplex.jp　CARBON OFFSET この印刷物は、震災復興型カーボンオフセット用紙を使用することにより、CO2削減事業ならびに東北経済復興を応援しております。　2015075000

2015年7月 改訂版

uponor

PE-Xa

PE-Xa配管システム「ウポノール」

給水給湯カタログ

Dimplex®

サヤ管ヘッダー工法
床下配管システム

イラストはイメージ図です。

水道配管の新品質基準、世界が認めた配管システム。

炭素と水素を主成分として構成された架橋ポリエチレンパイプと
独自の配管システムで、いつまでもクリーンな水が利用できるようになりました。
短命だった従来の配管に比べ、その耐久性は50年※1以上。これからの高耐久性住宅にも安心してご利用頂けます。

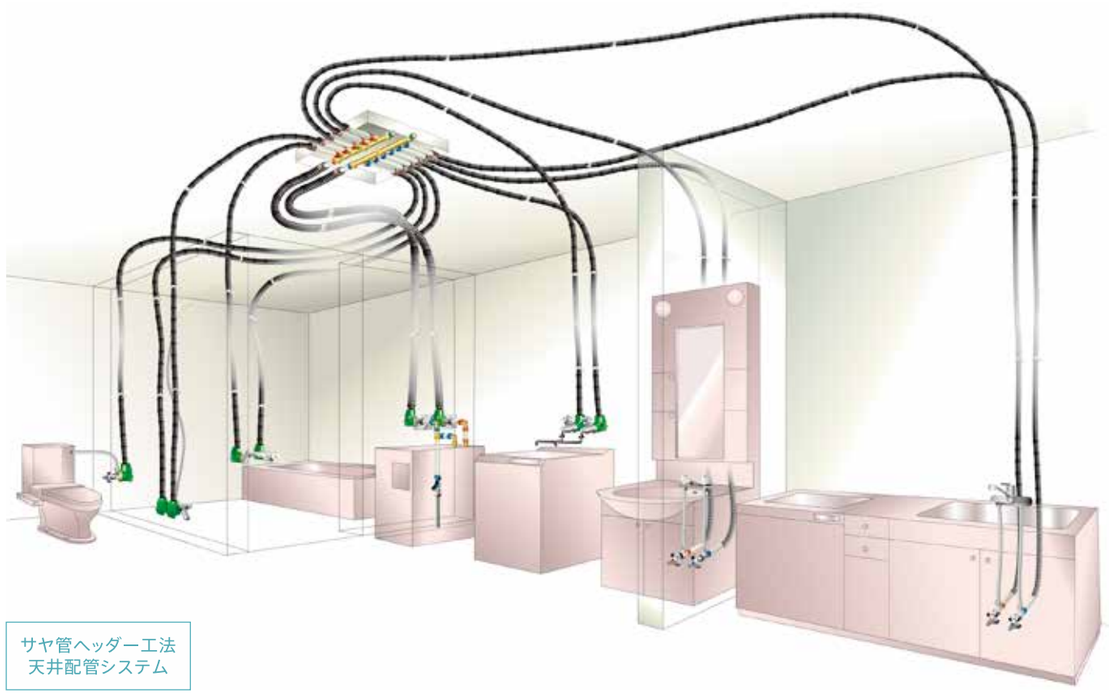

サヤ管ヘッダー工法
天井配管システム

イラストはイメージ図です。

ウポノールPE-Xa配管システムの特長

ウポノールPE-Xaパイプとは

錆の発生の心配がなく、いつでもクリーンな水を使用することができます。伸縮性が高く、凍結※2しても拡張し破損する心配がありません。パイプの製品規格は、ISO4065(serie3.15)に準拠しており、世界最高級グレードの架橋ポリエチレン管です。

水温20℃で50年後の引張強度(推定値)

規格	ISO
引張強度	10.0MPa(=102kgf/㎠)

※パイプの性能(グレード)はISO/TR9080の長期静水圧強度をもとに推定します。水温20℃で50年後の引張強度を推定したものです。

サヤ管付PEXパイプ

サヤ管内部にパイプが内蔵されているため、工期短縮が可能となりました。

引張試験

パイプ本体よりも継手強度の方が高く、凍結時※2とも安心です。
※写真のリングは実際の商品と異なります

特許

Q&E工法(クイック&イージー)

PE-Xaパイプの形状記憶性能を生かした接続方法

- 電気や火を使わず、工具で拡管するだけで自己収縮します。
- 70kgf/cm²の水圧まで耐えられ、管が破裂しても継手は異常ありません。
- 拡管して接続するので、圧力損失が大幅に軽減します。

形状記憶を利用した
高性能ジョイント

パイプ接続方法

パイプを直角にカットします　専用工具で拡管します　継手に差し込み終了です

6つのメリット

住宅先進国・スウェーデンにおける35年の歴史が、高品質をお約束。

1 **いつでもクリーンな水がうれしい**
錆が発生しない素材を用いているため、いつでも水はクリーン。半透明パイプなので水質チェックも簡単です。

2 **水漏れの心配も軽減**
二重構造のパイプで耐久性があり水漏れの心配も軽減。流水による衝撃音が少なく静かな室内環境を保ちます。

3 **耐久性は50年以上※1**
腐食の心配がなく耐久性は50年以上。メンテナンスサイクルが長くコストダウンも実現。環境に配慮しています。

4 **水量のバラツキが少ない**
各水栓まで分岐がないので同時使用による水量変化を低減。

5 **大がかりなリフォームは不要**
施工や交換工事もスムーズ。建物の躯体にも影響を与えません。

6 **コスト軽減にもつながります**
取り替えやすい箇所にだけ継ぎ手部分を使用しているうえ、高い耐久性によりメンテナンス回数が軽減。コストダウンにつながります。

ヘッダーボックスによる解凍システム

実用新案No. 3060396

万一の凍結※2の場合でも、ブロアー等でヘッダーボックスへ温風を送ることにより、サヤ管とパイプの間の空気を温め、解凍するシステムです。

ISO(国際標準化機構)認定

ウポノールPE-Xaパイプは、ISO9001及び14000認定工場にて生産されています。

各種JIS規格もクリア

ウポノールPE-Xaパイプ及び継手は、国内の浸出基準及び耐圧性能試験に合格しています。

※1. メーカー実験値によるパイプの耐久性です。

※2. 本システムに金属製の配管など伸縮性が少ない部材を持続する場合には、各配管が凍結するおそれのないよう施工を行って下さい。凍結時に本システムへ過剰な負荷がかかり破損や水漏れを起こすおそれがあります。

架橋ポリエチレン管接続時の注意点

下記の注意事項を必ずお守りください。

パイプ切断時の注意点

①パイプ端部は、ウエスで汚れを拭き取ってください。
リングが滑ってしまい拡管が上手く行かない場合があります。

②パイプ端部周辺の内外面に傷が無いか確認してください。
傷により、パイプと継手の密着性が低下し、漏水するおそれがあります。

③パイプ端部は、直角に切断してください。

○：パイプ端部が直角

×：パイプ端部が斜め

×：パイプ端部に傷

※その他、パイプを温めた部分や、座屈した部分は、
自己収縮性の低下により漏水するおそれがありますので、カットしてください。

パイプ拡管時の注意点

リング用手動工具、エアエキスパンダー

①パイプの拡管回数を守ってください。それぞれ最大拡管回数が決まっています。パイプには、その回数をこえると、自己収縮性能の低下及びパイプ内面に傷がつき漏水するおそれがあります。工具ヘッドを広げ、その状態で多少保持（3秒程度）する事で拡管回数を減らす事が出来ます。

②工具ヘッドの差し込み角度は、30°程度ずらしてください。同じ箇所を拡管する事により、パイプ内面に傷がついたり、均等に広がらず深い溝ができる事により、漏水するおそれがあります。

③工具ヘッドの段差部までリング先端を差し込んで広げた後、もう1回だけ工具ヘッドを30°程度ずらして広げる。

電動エキスパンダー

①パイプの拡管回数を守ってください。パイプには、それぞれ最大拡管回数が決まっています。その回数をこえると、自己収縮性能の低下及びパイプ内面に傷がつき漏水するおそれがあります。

②拡管時はトリガーを引き続けて下さい。トリガーを引き続けると工具ヘッドが自動的に回転しながら連続して拡管動作を行います。

【拡管回数の目安】

最大拡管回数	φ16	φ20	φ25
PEXパイプ	6回	11回	12回
eval PEXパイプ	5回	6回	7回

※Evolutionリングの場合

クイック&イージー接続の流れ（リング手動工具の場合）

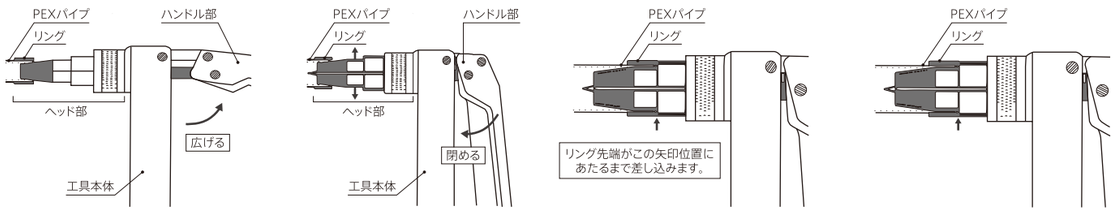

継手の差し込み時の注意点



○：継手のタケノコ部分が見えなくなるまで差し込んである。



×：継手のタケノコ部分が見えている。



○：フクロソケット16mmxG3/4等分離型の継手は、1mm程度離してください。ナット部分が回らなくなるおそれがあります。

Evolutionリングご使用に関するお願い

使用時の注意点

①拡管回数（目安）が従来品と異なります。

②収縮時間短縮のために、ヒートガンおよびドライヤー利用の場合は50℃を上限として15秒間温めてください。

※50℃以上で温めたり、15秒以上温めると変質し、適切な接続ができなくなる恐れがあります。

③拡管前に工具のヘッドが正常に動作するか（ヘッドが均等に拡管されるか）を確認ください。



Evolutionリング収縮時間の目安
（自然収縮の場合）

外気温	収縮時間
−15～−10℃	およそ8時間
−9～−5℃	およそ3.2時間
−4～0℃	およそ2.4時間
1～5℃	およそ1.2時間

※収縮時間はおよその目安時間となります。

ヒートガンおよびドライヤーを使用する場合

接続部分を温めて収縮時間を短縮する場合は、
50℃を上限として15秒間温めてください。
目安としてドライヤー約30cm、ヒートガン約50cm離して
温めると温風が50℃程度となります。



Evolutionリングを拡管する際に、パイプストッパー部に小さな裂け（右写真参照）が見られる場合がございますが、機能上の問題はございません。

電動エキスパンダー使用に関するお願い

適切なパイプ拡管動作のために以下のタイミングで本体コーン部にグリースを塗布してください。

①初回使用前　②100回拡管毎



※グリース塗布が不十分な場合
パイプ拡管動作時に工具ヘッドが
開いたまま戻らなくなるおそれがあります。

Rめねじ部材のねじ締め込みに関して

ウポノール黄銅製Rめねじ部材についてねじ締め込みする際には、
下記トルクの目安で締め付け、過大な力をかけないようご注意願います。

Rめねじサイズ	1/2	3/4	1
締め込みトルクの目安（Nm）	20	30	40

シールテープと液状配管シール剤を併用する場合は、
締め込み過ぎないようご注意願います。割れの原因となります。

※シールテープの厚さ0.1mm幅13mmの国産品を推奨します。
※シールテープの巻きつけはS巻程度とし、ねじの勘合状態に合わせて調整してください。
※液状配管シール剤は給水給湯用を使用します。

フクロナット部材（Gめねじ部材）のねじ締め込みに関して

ウポノール黄銅製フクロナット部材についてねじ締め込みする際には、
下記トルクの目安で締め付け、過大な力をかけないようご注意願います。

フクロナットねじサイズ	1/2	3/4	1
締め込みトルクの目安（Nm）	15	20	25

部材に同梱しているシートパッキンをご使用ください。

※フクロナットねじを相手部材と手締めした後に約1/8回転（45°）レンチで増し締めすると、目安の締め込みトルクとなります。（あくまで目安です。）

黄銅製品について

黄銅材は配管用の材料として広く用いられております。
黄銅は青銅よりも強度が高く気密性に優れていますが、
土中や土壌に直接触れる可能性がある所や、水の流入の可能性のあるコンクリート埋設の場合では腐食しやすいため、トラブルの原因となりますので、使用しないでください。

PPSU継手について

①紫外線を長時間浴びると劣化する恐れがあります。直射日光の当たらない場所に保管してください。

②170℃を超えると変形し、漏水を起こす恐れがあります。直接火であぶったり投光器等に近づけたりしないでください。

③有機溶剤と接触することで破損し漏水を起こす恐れがあります。有機溶剤は、塩化ビニル用接着剤・塗料用シンナー・配管用シール剤等に含まれていることが多いので、直接つける・付着した手や手袋や布で触る等の行為は避けてください。

【代表的な有機溶剤】

エステル類（酢酸エチル）	トルエン	クロルベンゼン
メチレンクロライド	ベンゼン	テトラクロルエタン
シクロヘキサノン	アセトン	キシレン
テトラクロルエチレン	トリクロルエチレン	メチルエチルケトン

uponor Q&A

Q1　PE-Xaパイプと金属製の水道配管は、どう違うのですか？

材質が最高級グレードの架橋ポリエチレンですので、耐久性は約50年※1。錆、腐食の心配がなく、いつでもクリーンな水をお使いいただけます。

Q2　PE-Xaパイプは熱にも強いのですか？

PE-Xaパイプの材質の耐熱性は110℃ですが、圧力1MPaのとき常時許容使用温度70℃以下、瞬時許容使用温度95℃以下です。通常の給湯器では問題ありません。

Q3　水圧や凍結※2でパイプが破裂したりしませんか？

PE-Xaパイプは70kgf/cm2の耐圧能力を誇り、通常の水圧や凍結で破裂することはありません。また万が一、水道水が凍って管が膨張しても継手が外れることはありません。解凍後もそのまま使用できます。もちろん管にも問題はありません。※2

Q4　パイプが破損した場合は、壁を壊して配管を交換するのですか？

破損した場合は、カラン部分とヘッダー部分でパイプを切り取り、新しいパイプをサヤ管内部を通して交換しますので、壁を壊すなどの大がかりなリフォームは不要。大幅なコストダウンが可能です。

※1、メーカー実験値によるパイプの耐久性です。
※2、本システムに金属製の配管など伸縮性が少ない部材と接続して使用する場合、
各配管が凍結するおそれのないよう施工を行ってください。
凍結時に本システムへ過剰な負荷がかかり破損や水漏れを起こすおそれがあります。

PEXパイプ



品番	寸法・規格	単価(1m)	販売単位	希望小売価格(税抜)
5061622	16φ×2.2mm×100m	570円	箱(100m)	56,350円
5102028	20φ×2.8mm×50m	860円	箱(50m)	42,610円
0250015	25φ×3.5mm×50m	1,190円	箱(50m)	59,060円

サヤ管付PEXパイプ

品番	寸法・規格	単価(1m)	販売単位	希望小売価格(税抜)
5501622	16φ×2.2mm×50m	960円	箱(50m)	47,840円

PEXパイプ直管

品番	寸法・規格	単価(1m)	販売単位	希望小売価格(税抜)
0160003	16φ×3m	750円	本(3m)	2,250円
0200007	20φ×3m	1,050円	本(3m)	3,140円

保護材付PEXパイプ



品番	寸法・規格	単価(1m)	販売単位	希望小売価格(税抜)
1301600013	16φ×2.2mm×30m(3色)	720円	巻(30m)	35,820円
1301600014	16φ×2.2mm×50m(3色)	720円	巻(50m)	35,900円
1301600011	16φ×2.2mm×50m(1巻青)	940円	巻(50m)	46,580円
1301600012	16φ×2.2mm×50m(1巻赤)	940円	巻(50m)	46,580円
1302000013	20φ×2.8mm×30m(3色)	1,100円	巻(30m)	54,630円
1302000014	20φ×2.8mm×50m(3色)	1,100円	巻(50m)	54,630円
1302000011	20φ×2.8mm×50m(1巻青)	1,330円	巻(50m)	66,130円
1302000012	20φ×2.8mm×50m(1巻赤)	1,330円	巻(50m)	66,130円
1302500013	25φ×3.5mm×30m(1巻青)	1,910円	巻(30m)	95,400円

サヤ管

品番	寸法・規格	単価(1m)	販売単位	希望小売価格(税抜)
5402520	16φ用 25/20mm×50m	220円	巻(50m)	10,930円
5403428	20φ・25φ用 34/29mm×50m	370円	巻(50m)	18,400円

リング

品番	寸法・規格	単価(1個)	販売単位	希望小売価格(税抜)
5105816O	青16φ Evolution	78円	袋(20個)	1,560円
5105820O	青20φ Evolution	98円	袋(20個)	1,960円
5105825O	青25φ Evolution	137円	袋(20個)	2,740円
5105816I	赤16φ Evolution	78円	袋(20個)	1,560円
5105820I	赤20φ Evolution	98円	袋(20個)	1,960円

黒PPSUソケット(リング-リング)

品番	寸法・規格	単価(1個)	販売単位	希望小売価格(税抜)
5010186691	16×16mm	403円	袋(5個)	2,015円
5010189321	20×20mm	634円	袋(5個)	3,170円
5010186711	25×25mm	1,036円	袋(5個)	5,180円
5010186741	20×16mm	634円	袋(5個)	3,170円
5010186761	25×20mm	864円	袋(5個)	4,320円

黒PPSUエルボ(リング-リング)

品番	寸法・規格	単価(1個)	販売単位	希望小売価格(税抜)
5010186791	16×16mm	633円	袋(5個)	3,165円
5010186801	20×20mm	806円	袋(5個)	4,030円
5010086811	25×25mm	1,266円	袋(5個)	6,330円

黒PPSUチーズ(リング-リング-リング)

品番	寸法・規格	単価(1個)	販売単位	希望小売価格(税抜)
5010186841	16×16×16mm	805円	袋(5個)	4,025円
5010186851	20×20×20mm	1,150円	袋(5個)	5,750円
5010186861	25×25×25mm	1,726円	袋(5個)	8,630円

黒PPSUチーズ(リング-リング-リング)異径

品番	寸法・規格	単価(1個)	販売単位	希望小売価格(税抜)
5010186891	20×16×20mm	1,036円	袋(5個)	5,180円
5010186901	25×16×25mm	1,496円	袋(5個)	7,480円
5010186911	25×20×25mm	1,726円	袋(5個)	8,630円

エルボ-リング-オス

品番	寸法・規格	単価(1個)	販売単位	希望小売価格(税抜)
5015430430	20mm×G3/4	2,601円	袋(5個)	13,005円
5015430530	25mm×G3/4	2,704円	袋(5個)	13,520円

リング-オス

品番	寸法・規格	単価(1個)	販売単位	希望小売価格(税抜)
5015411320	16mm×R1/2	587円	袋(5個)	2,935円
5015411330	16mm×R3/4	978円	袋(5個)	4,890円
5015411430	20mm×R3/4	1,037円	袋(5個)	5,185円
5015411530	25mm×R3/4	1,174円	袋(5個)	5,870円
5015411540	25mm×R1	1,898円	袋(5個)	9,490円
04041033	16mm×G3/4	978円	袋(5個)	4,890円
04041043-	20mm×G3/4	1,037円	袋(5個)	5,185円

※表示価格は税抜きです。また、配送費、工事費、使用済みの引き取り費等は含まれておりません。

リング-フクロソケット



品番	寸法・規格	単価(1個)	販売単位	希望小売価格(税抜)
5015414320	16mm×G1/2(分離型)	1,173円	袋(5個)	5,865円
04041433-	16mm×G3/4(分離型)	1,564円	袋(10個)	15,640円
5015414420	20mm×G1/2(一体型)	1,564円	袋(5個)	7,820円
5015414430	20mm×G3/4(分離型)	1,408円	袋(5個)	7,040円
04041454	25mm×G1(分離型)	2,784円	袋(5個)	13,920円

リング-メス

品番	寸法・規格	単価(1個)	販売単位	希望小売価格(税抜)
5015418320	16mm×Rp1/2	978円	袋(5個)	4,890円
5015418430	20mm×Rp3/4	1,408円	袋(5個)	7,040円
5015418530	25mm×Rc3/4※	1,564円	袋(5個)	7,820円
5015418540	25mm×Rc1※	2,704円	袋(5個)	13,520円

※Rcネジがなくなり次第Rpネジに切り替え

リング用ヘッダー



品番	寸法・規格	販売単位	希望小売価格(税抜)
5015450320	16mm×2回路	1個	5,950円
5015450330	16mm×3回路	1個	7,630円
5015450340	16mm×4回路	1個	8,930円

バルブ付リング用ヘッダー

品番	寸法・規格	販売単位	希望小売価格(税抜)
5015457320	16mm×2回路	1個	8,400円
5015457330	16mm×3回路	1個	11,390円
5015457340	16mm×4回路	1個	14,150円

※バルブの脱着はしないでください。

専用水栓ソケット

品番	寸法・規格	単価(1m)	販売単位	希望小売価格(税抜)
0344118300	L-50G1/2×G1/2	1,840円	袋(2個)	3,680円

専用水栓ソケット(Q&E)

品番	寸法・規格	販売単位	希望小売価格(税抜)
5010118300	16mm×Rp1/2	1個	2,530円

※床取出の場合は推奨品の床取出金具(カクダイ製)をご使用ください。

ケース用水栓エルボ16

品番	寸法・規格	単価(1m)	販売単位	希望小売価格(税抜)
5015464320	16mm×Rp1/2	1,996円	袋(5個)	9,980円

座付水栓エルボ

品番	寸法・規格	単価(1m)	販売単位	希望小売価格(税抜)
5015462320	16mm×Rp1/2	2,070円	袋(5個)	10,350円
5015462420	20mm×Rp1/2	2,300円	袋(5個)	11,500円

水栓ケース16

品番	寸法・規格	販売単位	希望小売価格(税抜)
5015230310	16mm用	1個	1,280円

エンドキャップ



品番	寸法・規格	販売単位	希望小売価格(税抜)
13720	G3/4	1個	1,750円

エンドプラグ

品番	寸法・規格	販売単位	希望小売価格(税抜)
1303434340	G3/4	1個	810円

ボールバルブ

品番	寸法・規格	単価(1m)	販売単位	希望小売価格(税抜)
58420	G3/4	10,820円	箱(10個)	108,120円

※表示価格は税抜きです。また、配送費、工事費、使用済みの引き取り費等は含まれておりません。

プレート

品番	寸法・規格	販売単位	希望小売価格(税抜)
0344115300	シルバー 300×150mm	1枚	5,180円
0344115400	アイボリー 300×150mm	1枚	3,680円

コネクター

品番	寸法・規格	単価(1個)	販売単位	希望小売価格(税抜)
0344118600	16φ用	138円	袋(20個)	2,760円
0344118700	20φ用	174円	袋(5個)	870円

ヘッダーブラケット



品番	寸法・規格	単価(1個)	販売単位	希望小売価格(税抜)
58206	–	1,840円	袋(2個)	3,680円

ヘッダーボックス

品番	寸法・規格	販売単位	希望小売価格(税抜)
0344118400	500×600×120 (10回路×2)	1台	19,840円
0344118410	350×450×120 (6回路×2)	1台	12,080円

サヤ管キャップ



品番	寸法・規格	販売単位	希望小売価格(税抜)
00044301	16φ青	1本	260円
00044302	16φ赤	1本	260円

90°曲げ金具



品番	寸法・規格	販売単位	希望小売価格(税抜)
57516	16φ用	1個	720円
57525	サヤ管付16φ用	1個	1,960円

フック

品番	寸法・規格	販売単位	希望小売価格(税抜)
0648260	–	1個	200円

水栓カバー

品番	寸法・規格	販売単位	希望小売価格(税抜)
0344118500	–	1個	590円

PEXパイプ用保温材



品番	寸法・規格	販売単位	希望小売価格(税抜)
0344116800	16φ×2m	1本	600円
0344116900	20φ×2m	1本	630円

サヤ管付
PEXパイプ用保温筒

品番	寸法・規格	販売単位	希望小売価格(税抜)
0344117000	16φ×2m	1本	570円
0344117100	20φ・25φ×2m	1本	750円

リング用保温材

品番	寸法・規格	販売単位	希望小売価格(税抜)
0344118100	16φ	1個	290円
0344118200	20φ	1個	330円

ソケット(リング-リング)用
保温材

品番	寸法・規格	販売単位	希望小売価格(税抜)
0344117300	16×16mm	1個	490円
0344117400	20×20mm	1個	520円
0344117500	20×16mm	1個	550円

エルボ(リング-リング)用
保温材

品番	寸法・規格	販売単位	希望小売価格(税抜)
0344117600	16×16mm	1個	520円
0344117700	20×20mm	1個	560円

チーズ(リング-リング-リング)用
保温材

品番	寸法・規格	販売単位	希望小売価格(税抜)
0344117800	16×16×16mm	1個	630円
0344117900	20×20×20mm	1個	660円

チーズ(リング-リング-リング)用
異径用保温材

品番	寸法・規格	販売単位	希望小売価格(税抜)
0344118000	20×16×20mm	1個	660円

ヘッダー用保温材

品番	寸法・規格	販売単位	希望小売価格(税抜)
0344117200	10回路	1個	2,300円

※表示価格は税抜きです。また、配送費、工事費、使用済みの引き取り費等は含まれておりません。